

Installatiehandleiding

LED Bulkhead Buitenlamp Ovaal · 15W · 1650 lm · 4000K · IP66

Artikelnummer: SR05-15W-OV210 | EAN: 6097528312351

Laat deze lamp aansluiten door een erkend installateur. Schakel altijd eerst de stroom uit via de groep in de meterkast.


Inhoud van de verpakking

A Montagebeugel	1×	B Pluggen	2×
C Schroeven voor de beugel	2×	D Borgschroeven voor de lamp	2×


Wat heb je nodig

Boormachine met steenboor Ø 6 mm, schroevendraaier, spanningzoeker en potlood.


Montage in 4 stappen

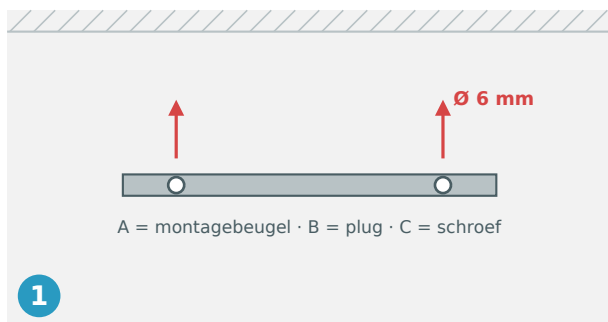


Beugel bevestigen. Houd beugel A tegen de muur of het plafond en teken de gaten af. Boor twee gaten van Ø 6 mm, plaats pluggen B en schroef de beugel vast met schroeven C.

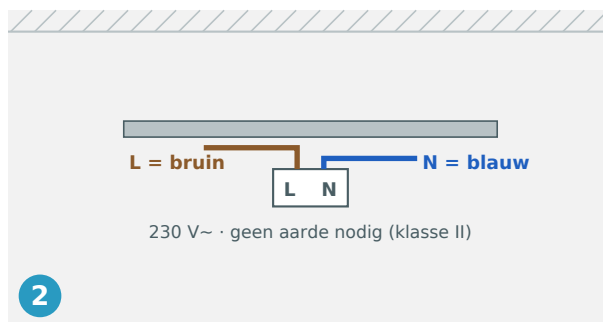

Aansluiten. Controleer of de spanning eraf is. Sluit de bruine draad aan op L (fase) en de blauwe draad op N (nul) met een geschikte kroonsteen of lasklem. Een aarddraad is niet nodig (klasse II).

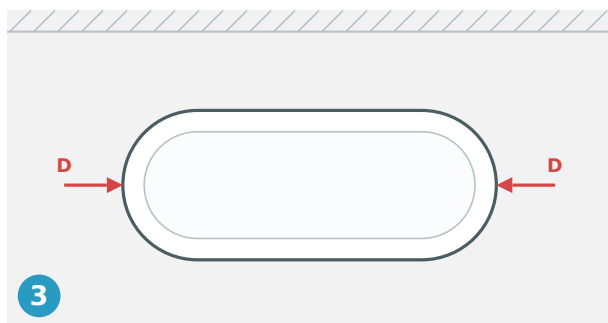

Lamp plaatsen. Leg de kabel netjes in de behuizing en druk de lamp op de beugel. Zet de lamp vast met de twee borgschroeven D aan de zijkant.

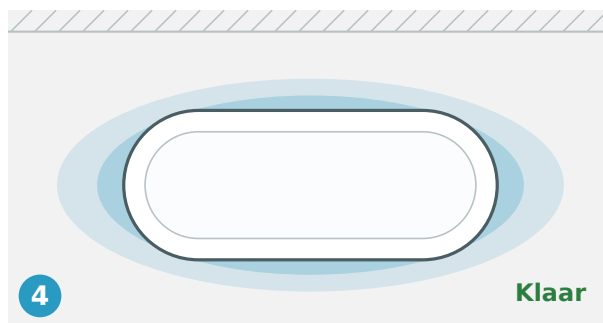

Controleren. Zet de stroom weer aan en controleer of de lamp brandt. Controleer of de kabelinvoer goed afsluit, zodat er geen water in kan komen.

Veiligheid

- Controleer de lamp na het uitpakken. Is de behuizing of de kabel beschadigd, installeer de lamp dan niet.
- Alleen geschikt voor 230 V~. Niet aansluiten op een dimmer.
- Niet openen of aanpassen. De led-module kan niet worden vervangen.
- Kijk niet langdurig recht in het licht.
- Dek de lamp niet af en houd hem uit de buurt van open vuur en hittebronnen.
- Houd verpakkingsmateriaal en kleine onderdelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Technische gegevens

Vermogen	15 W
Lichtstroom	1650 lm (110 lm/W)
Kleurtemperatuur	4000 K, neutraal wit
Kleurweergave	CRI ≥ 80
Stralingshoek	120°
Aansluitspanning	230 V~
Power factor	PF ≥ 0,5
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	Klasse II (dubbel geïsoleerd, geen aarde nodig)
Beschermingsgraad	IP66, stof- en waterdicht
Led	60 × SMD2835
Afmetingen	212 × 113 × 65 mm (l × b × h)
Gewicht	0,25 kg
Levensduur	50.000 uur
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C
Kleur	Wit
Toepassing	Binnen en buiten, muur of plafond
Energieklasse	E, 15 kWh/1000 h (EPREL-registratie 2431273)
Garantie	3 jaar

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen.
- Reinig de kap met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen schuurmiddel, oplosmiddel of hogedrukreiniger.

Storingen

Probleem	Oplossing
Lamp brandt niet	Controleer de groep in de meterkast, de schakelaar en of bruin op L en blauw op N zit.
Lamp knippert of gloeit na	Controleer of er geen dimmer of schakelaar met verlichting of indicatielampje in het circuit zit.
Vocht in de lamp	Schakel de stroom uit. Controleer of de kabelinvoer en de borgschroeven goed vastzitten.

Afvoer

Deze lamp hoort niet bij het huishoudelijk afval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij een verkooppunt dat verlichting inneemt.

Garantie

Op deze lamp zit 3 jaar garantie. De garantie vervalt als de lamp is geopend, aangepast of verkeerd is aangesloten. Neem bij vragen of een defect contact op met de verkoper waar je de lamp hebt gekocht.

Verantwoordelijke marktdeelnemer

BLLS Ledlighting B.V. · Steenoven 21 · 3911 TX Rhenen · Nederland
info@bllsledlighting.com · +31 6 39073647

CE · RoHS